

MITOS

Start

strategy

TRASMISSIONI DI POTENZA

Serie MT

MT 16 16 A 7.5 KW
MT 30 30 A 15 KW



Avviatori Statici a controllo digitale

16A-30A

- Avviamento ed arresto controllati
- Soluzione economica ed affidabile
- Controllo colpo di ariete nelle pompe
- Conformi alla normativa IEC/EN60947-4-2
- Sostituzione efficiente di avviatori stella-triangolo

MITOS Start

Serie MT

Avviatori Statici a controllo digitale


Avviamenti ora illimitati
Coppia iniziale regolabile
Kick start 200 msec.
Controllo by-pass

Caratteristiche

- Versioni standard 400-480V
- Frequenza 50/60Hz +/-2Hz
- Tempo rampa accelerazione 0.5-10 sec.
- Tempo rampa decelerazione 0.5-10 sec.
- Tensione di isolamento 660V
- Temperatura ambiente -5/50°C
- Massima temperatura 60°C
- Altitudine fino a 1000 mt *no derating*
- Umidità max 85% senza condensa
- Grado di protezione IP20
- Conforme alla IEC/EN 60947-4-2
- Compatibilità EMC EN50082-1 e -2



Dimensioni

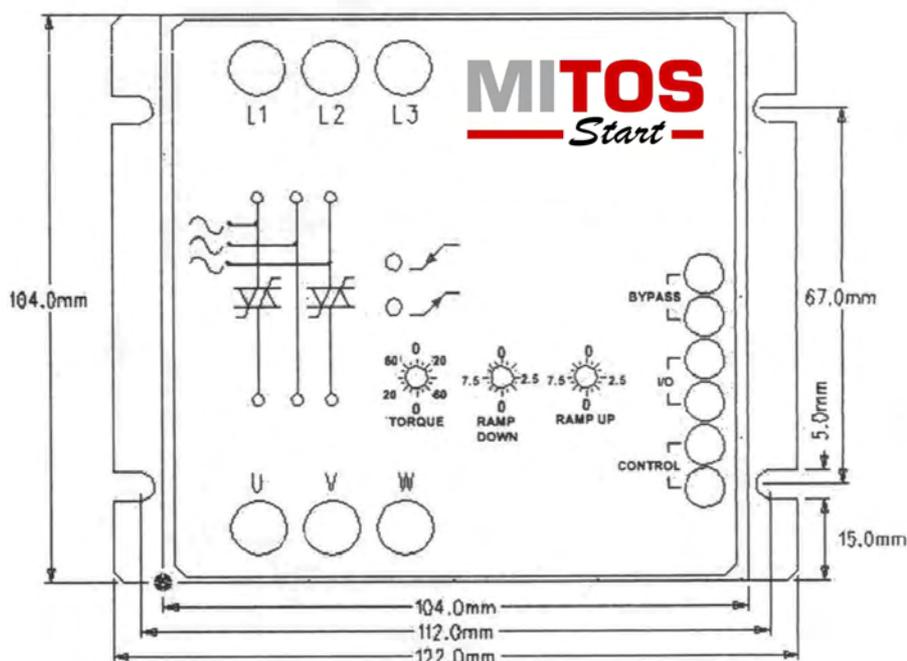

Profondità 115mm
Peso 1.5Kg

